

Tekniskt datablad

SUGENHET MED VAGN OCH MUS



SUGENHET MED VAGN OCH MUS


Sugenheter med vagn utformade för att underlätta utsugning av rök, ångor, slagg och damm i allmänhet, i miljöer där traditionell aspiration är svår.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJN ING* [V] - [Hz]	FLÖDE** [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260033	MUS 1	590x980x840	0.55	400 - 50	900	< 70
U35260034	MUS 2	590x980x840	1.1	400 - 50	1440	< 70
U35260094	MUS 3	590x980x840	1.5	400 - 50	1800	< 70

*Tillgänglig även i version 110 V, 230 V och ATEX

**För högre flöden, kontakta vårt handelskontor.

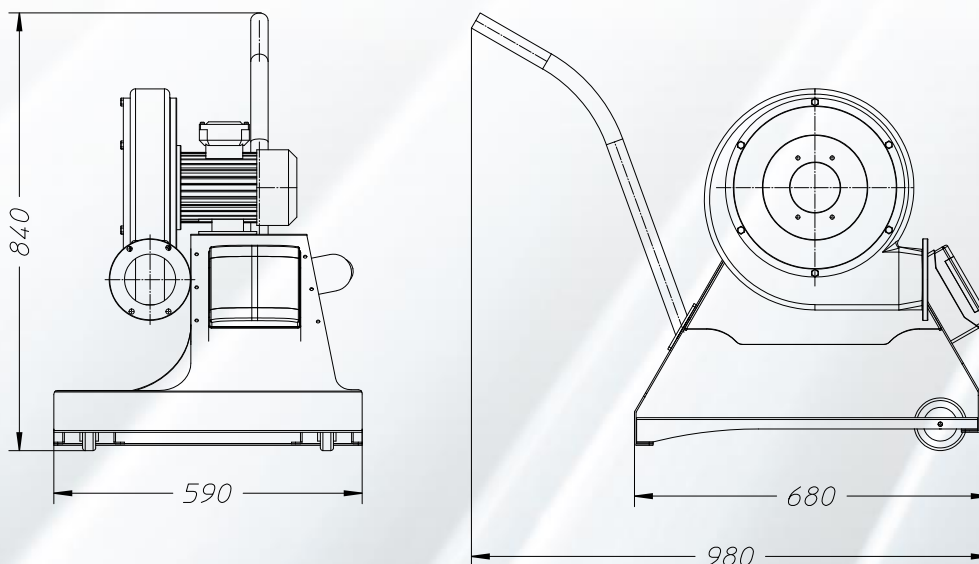

Kod	Beskrivning
U35260033	INSUGSENHET MED VAGN OCH MUS 1

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 0.55 KW 400 V
-	KONTAKT OCH UTTAG 3-STIFT + JORD
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

H13110002	SLANG Ø 120 SVART (20 M)
H13110043	SLANG P2 PU Ø 120 GENOMSKINLIG (20 M)

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260034	INSUGSENHET MED VAGN OCH MUS 2

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.1 KW 400 V
-	KONTAKT OCH UTTAG 3-STIFT + JORD
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

H13110001	SLANG Ø 160 SVART (20 M)
H13110085	SLANG P2 PU Ø 160 GENOMSKINLIG (20 M)

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260094	INSUGSENHET MED VAGN OCH MUS 3

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.5 KW 400 V
-	KONTAKT OCH UTTAG 3-STIFT + JORD
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

H13110001	SLANG Ø 160 SVART (20 M)
H13110085	SLANG P2 PU Ø 160 GENOMSKINLIG (20 M)

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Nedan följer andra exempelbilder av INSUGSENHETEN MED VAGN OCH MUS

