

Tekniskt datablad

ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED VAGN DSO-C



ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED VAGN DSO-C


Elektrostatisk avskiljare som är avsedd för sugning av rök och oljedimma på arbetsmaskiner och i bearbetningscentraler. Den är utrustad med en vagn med oljeuppsamlingskärl.

Filtersystemet består av mekaniska metallfilter och elektrostatiska celler i två steg som är lätta att rengöra och som inte kräver reservdelar.

Det rekommenderas att kombinera den med en ledad sugarm i Depurex-serien eller med ett flexibelt rör med sugmunstycke.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
V36220005	DSO-C	1580x1050x900	1.5	400 - 50	2250	<70

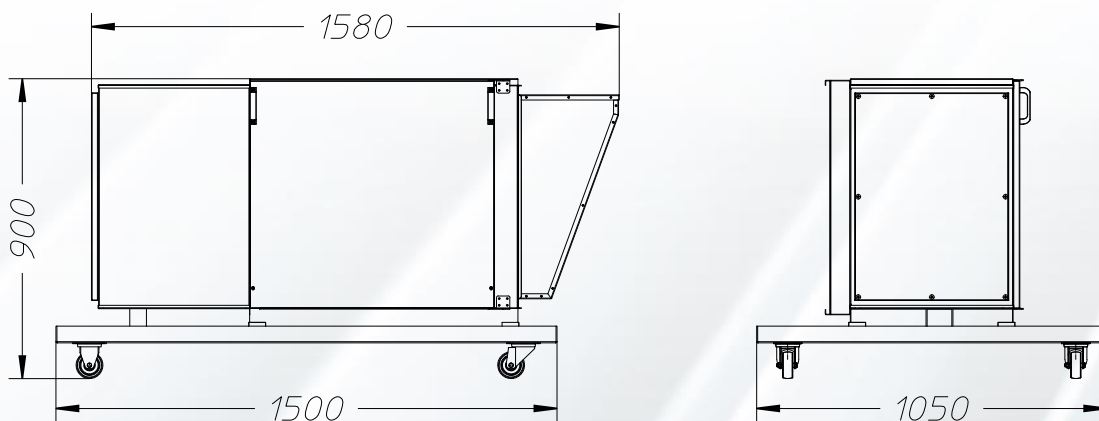

Kod	Beskrivning
V36220005	ELEKTROSTATISK AVSKILJARE MED VAGN DSO-C

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1.5 KW 400V
-	FÖRFILTER-EFTERFILTER AV METALL
-	ELEKTROSTATISKA CELLER I TVÅ STEG (JONISERANDE + UPPTAGNINGSMÅL)
-	INSUGS- OCH UTSTÖTNINGSHÄTTOR
-	VAGN FÖR DSO-C
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

T34230007	SUGARM DEPUREX 2 Ø160
T34230002	SUGARM DEPUREX 3 Ø160
S28240013	DETEKTOR FÖR ELEKTROSTATISK TILLSÄTTNING
D16520046	ONDULERAT SYNTETISKT FÖRFILTER
D16520027	FÖRFILTER FÖR OLJA
M22520003	FILTER MED AKTIVT KOL
T24260028	EXTRA ELEKTROSTATISKA CELLER I TVÅ STEG (JONISERANDE + UPPTAGNINGSMÅL)
G14310044	TIMRÄKNARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Nedan följer exempelbilder av DEN ELEKTROSTATISKA AVSKILJAREN MED VAGN DSO-C

