Scheda tecnica

DEPURATORE MODULARE GFT

AEROMECCANICA INDUSTRIALE

dalpitech®

DEPURATORE MODULARE GFT

Depuratore modulare principalmente utilizzato in impianti centralizzati, indicato per l'aspirazione di fumi e polveri secche in processi di saldatura e in procedimenti di asportazione a secco di materiali (molatura, smerigliatura, lucidatura, ecc.).
Il sistema filtrante è composto da filtri meccanici metallici, sintetici, tasche elettrosaldate.
In base alle esigenze della canalizzazione installata o progettata, deve essere calcolata la portata utile del depuratore.

Con opportuni accessori tra cui la vasca di recupero olio e i sistemi di scarico, può essere indicato per l'aspirazione di nebbie oleose.

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD

Codice articolo	MODELLO	DIMENSIONI *L x P x H [mm]*	POTENZA *[KW]*	ALIMENTAZIONE *[V] - [Hz]*	PORTATA *[m³/h]*	RUMOROSITÀ *[dB(A)]*
U35260050	GFT 3.0	1710x690x695	-	400 - 50	3000	-

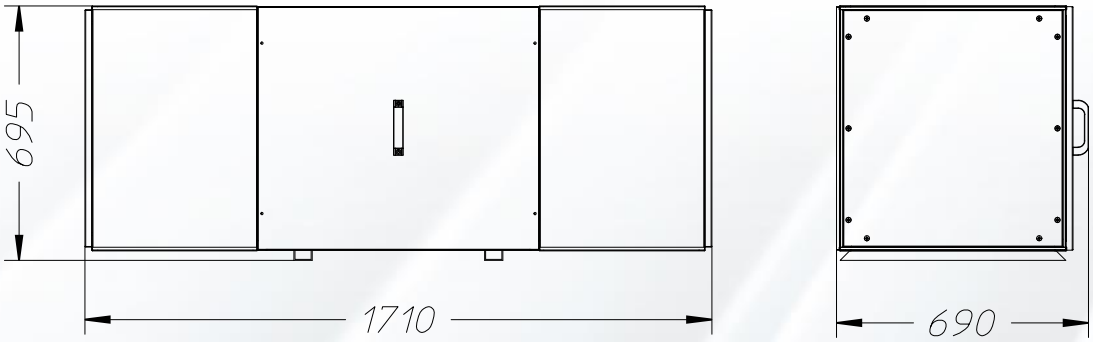

DALPITECH s.r.l.
Via dell'Industria, 30
36010 - Velo d'Astico (VI)
P.IVA e C.F. 03733320240
T. +39 0445 731000
F. +39 0445 731002
info@dalpitech.it - www.dalpitech.it

Codice	Descrizione
U35260050	**DEPURATORE MODULARE GFT**

DOTAZIONE STANDARD

-	PREFILTRO METALLICO
-	PREFILTRO SINTETICO
-	TASCA FLOSCIA IN FIBRA SINTETICA
-	CALOTTA DI ASPIRAZIONE

OPTIONAL

E14690000	ELETTROVENTILATORE SU RICHIESTA (per impianti)
T24260030	ELETTROVENTILATORE 1.1 KW 400V (per OLIO presa diretta)
T24260031	ELETTROVENTILATORE 1.5 KW 400V (per OLIO centralizzato e SALDATURA)
M22520010	FILTRO CARBONE ATTIVO
D16520230	TASCA RIGIDA
D16520080	FILTRO ASSOLUTO H13
S28240014	RILEVATORE INTASAMENTO MECCANICO
S28240020	COMANDO A DISTANZA
S28240028	CIRCUITO PARTENZA ARRESTO AUTOMATICO
G14240053	PINZA PER MIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
G14240056	PINZA PER TIG A SENSORE ELETTROMAGNETICO COMPLETA
L12100012	VASCA RECUPERO OLIO

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

Di seguito illustrati alcuni esempi di **DEPURATORI MODULARI GFT**:

3.0	6.0	9.0	12.0

Ogni depuratore multiplo al 3.0 è modulabile in altezza o in larghezza.

Di seguito le due versioni del GFT 6.0

GFT 6.0 V

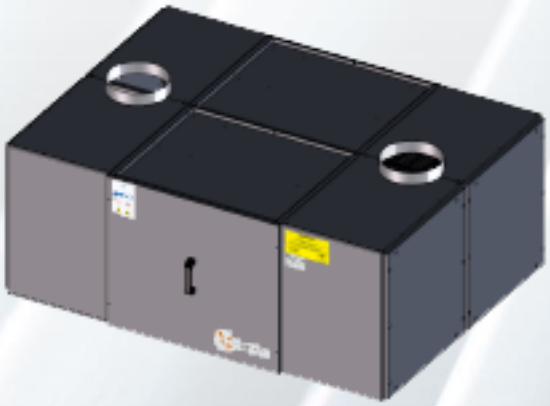

GFT 6.0 O