Scheda tecnica

DEPURATORE MODULARE A CARBONI DC

dalpitech®

DEPURATORE MODULARE A CARBONI DC

Depuratore modulare a carboni principalmente utilizzato in impianti centralizzati, indicato per l'aspirazione e l'abbattimento di vapori di composti organici volatili (VOC).
Il sistema filtrante è composto da filtri meccanici sintetici e da pannelli con carboni attivi in granuli.
In base alle esigenze della canalizzazione installata o progettata, deve essere calcolata la portata utile del depuratore e la quantità di carbone necessaria.

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD

Codice articolo	MODELLO	DIMENSIONI *L x P x H [mm]*	POTENZA *[KW]*	ALIMENTAZIONE* *[V] - [Hz]*	PORTATA *[m³/h]*	RUMOROSITÀ *[dB(A)]*
U37260003	DC	1750x610x750	-	400 - 50	2000	-

**Disponibile in versione ATEX*

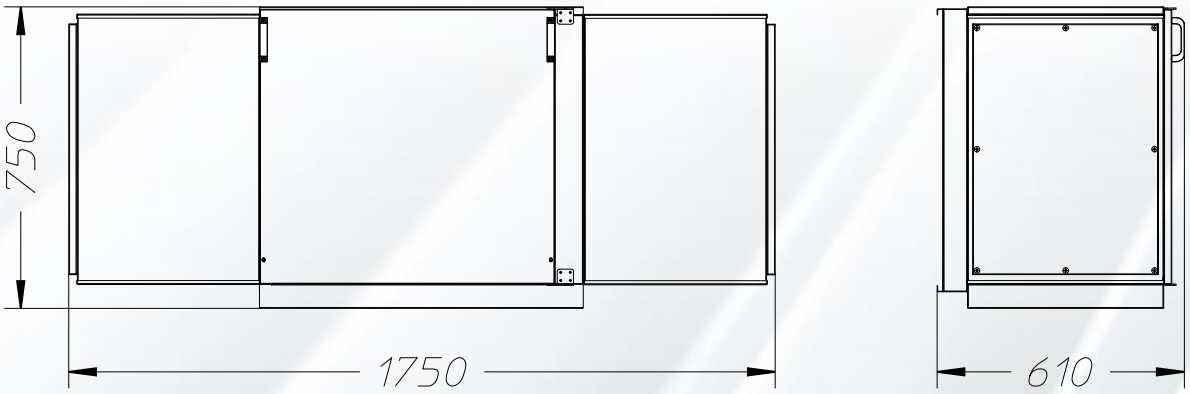

Codice	Descrizione
U37260003	**DEPURATORE MODULARE A CARBONI DC**

DOTAZIONE STANDARD

-	PREFILTRO METALLICO
-	FILTRI CARBONE ATTIVO (10 FILTRI, 45 KG CARBONE ATTIVO)
-	CALOTTE DI ASPIRAZIONE E DI ESPULSIONE

OPTIONAL

E14690000	ELETTROVENTILATORE SU RICHIESTA (per impianti)
T24260034	ELETTROVENTILATORE 1.1 KW 400 V (per OLIO presa diretta)
T24260035	ELETTROVENTILATORE 1.5 KW 400 V (per OLIO centralizzato e SALDATURA)
S28240014	RILEVATORE INTASAMENTO MECCANICO
S28240020	COMANDO A DISTANZA
D16520056	PREFILTRO SINTETICO

Sono possibili ulteriori personalizzazioni. Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

Di seguito illustrati alcuni esempi di **DEPURATORI MODULARI A CARBONI DC**:

2.0	4.0	6.0	8.0
			

Ogni depuratore multiplo al 2.0 è modulabile in altezza o in larghezza.

Di seguito le due versioni del **DC 4.0**

DC 4.0 V

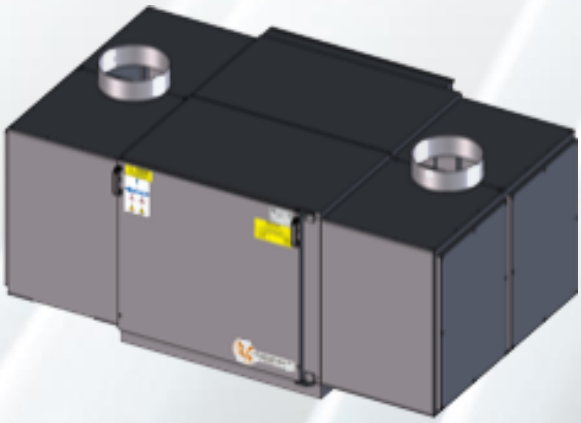

DC 4.0 O