

**Tekniskt datablad**

**MODULBASERAD AVSKILJARE MED KOL DC**



**dalp̄itech<sup>®</sup>**

# MODULBASERAD AVSKILJARE MED KOL DC

Modulbaserade avskiljare med kol som huvudsakligen används i centralstyrda system, indikerad för insug och eliminering av ångor av flyktiga organiska föreningar (VOC).


Filtersystemet består av mekaniska, syntetiska filter och paneler med aktivt kol i korn.

Beroende på behoven hos den installerade eller planerade kanalen måste avskiljarens användbara flöde och den nödvändiga kolmängden beräknas.

## TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJN ING* [V] - [Hz]	KAPACITET [m <sup>3</sup> /tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
<b>U37260003</b>	DC	1750x610x750	-	400 - 50	2000	-

\*Tillgänglig i ATEX-versionen

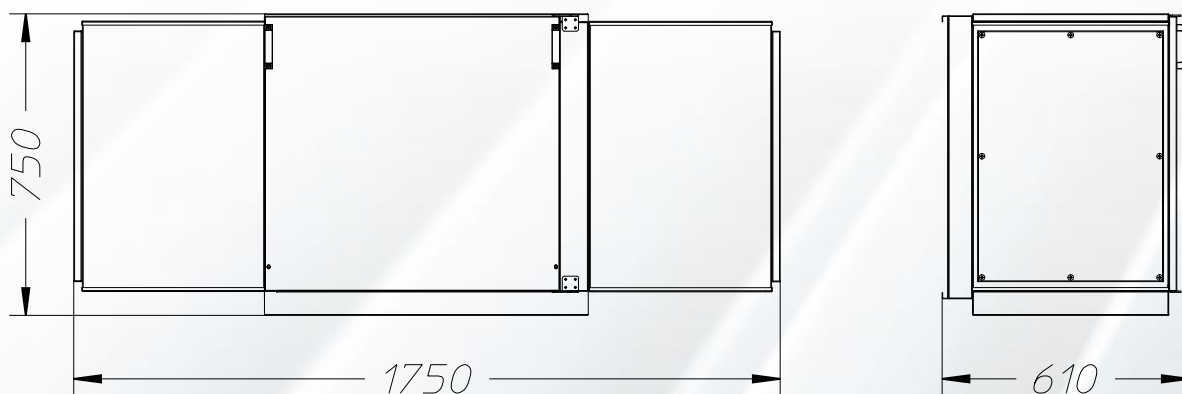

Kod	Beskrivning
<b>U37260003</b>	<b>MODULBASERAD AVSKILJARE MED KOL DC</b>

### STANDARDTILLBEHÖR

-	FÖRFILTER AV METALL
-	FILTER MED AKTIVT KOL (10 FILTER, 45 KG AKTIVT KOL)
-	INSUGS- OCH UTSTÖTNINGSHÄTTOR

### TILLVAL

E14690000	ELFLÄKT PÅ BEGÄRAN (för systemen)
T24260034	ELFLÄKT 1.1 KW 400 V (för OLJA med direkt uttag)
T24260035	ELFLÄKT 1.5 KW 400 V (för centraliserad OLJA och SVETSNING)
S28240014	DETEKTOR FÖR MEKANISK TILLSÄTTNING
S28240020	FJÄRRKONTROLL
D16520056	SYNTEKISKT FÖRFILTER

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Nedan visas några exempel på **MODULBASERADE AVSKILJARE MED KOL DC**:




Varje multipel avskiljare 2.0 kan moduleras i höjd eller bredd.

Nedan följer två versioner av DS 4.0



DC 4.0 V

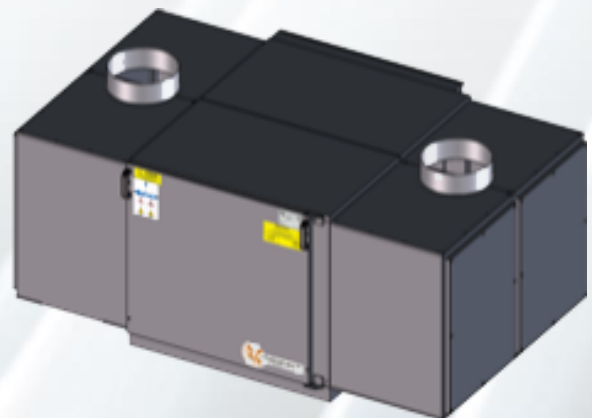

DC 4.0 O