

Tekniskt datablad

BÄRBARA AVSKILJARE MF



BÄRBARA AVSKILJARE MF


Bärbara avskiljare som är särskilt lämpliga för reducering av föroreningar som genereras av svetsningsprocessen med användning av svetsar, masker och sugmunstycken och för sugning av torra metallpulver i slipningsåtgärder, fasettering, utjämning och slipning med lätt och intermittent drift.

Filtreringssystemet består av en antistatisk patron i vattenavvisande BIA-certifierad polyester som möjliggör mycket höga separationsgrader med hög mekanisk stabilitet, motståndskraft mot fukt och temperatur.

Vid elektriska svetsprocedurer kan avskiljarna MF-150 och MF-150 48V utrustas med en anordning för automatisk start och stopp och en elektromagnetisk sensorklämma.

TEKNISKA DATA FÖR STANDARDMASKINEN

Artikelnummer	MODELL	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJNING [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260020	MF-150	280x370x585	1	230 - 50	250	<70
U35260071	MF-150 48V	280x370x585	1	48 - 50	250	<70

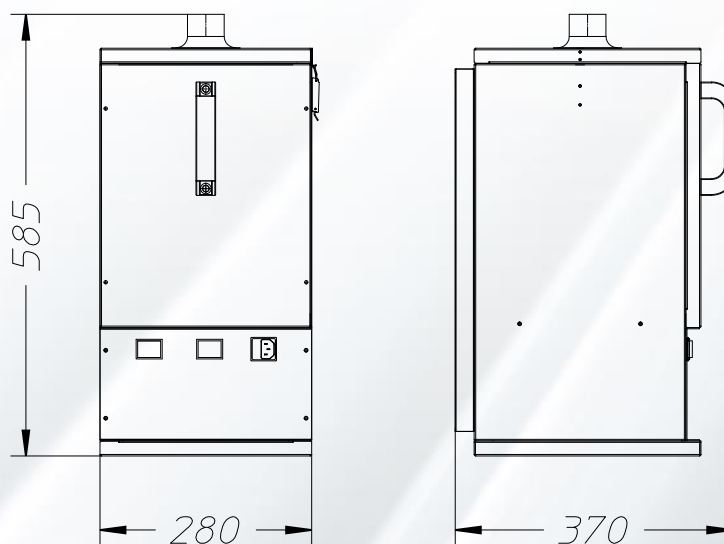

Kod	Beskrivning
U32210016	BÄRBARA AVSKILJARE MF-150

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1 KW 230V
-	PATRON
-	SLANG Ø 50 L 1000
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

S28240015	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTROMAGNETISK SENSOR
L16300087	DÄMPARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.



Kod	Beskrivning
U35260071	BÄRBAR AVSKILJARE MF-150 48V

STANDARDTILLBEHÖR

-	ELFLÄKT 1 KW 48V
-	PATRON
-	SLANG Ø 50 L 1000
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

S28240017	KRETS FÖR AUTOMATISK START-STOPP
G14240064	KLÄMMA FÖR MIG MED KOMPLETT ELEKTRISKT SENSOR
G14240056	KLÄMMA FÖR TIG MED KOMPLETT ELEKTRISKT SENSOR
L16300087	DÄMPARE

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

