

Tekniskt datablad

INSUGSBÄNKAR BFT



INSUGSBÄNKAR BFT

Mekaniska sugbänkar utrustade med elfläkt.

De är lämpliga för uppsugning av rök och damm i olika svetsprocedurer och avlägsnande av material vid torrbearbetning (fasettering, slipning, polering etc.)

Filtersystemet består av mekaniska metallfilter och filter med ficka.


De är försedda med insugsgaller som man placerar arbetsstyckena på samt en invändig dammuppsamlingslåda.

Om de är försedda med HEPA-efterfilter med effektivitet H13 eller H14 blir de lämpliga för uppsugningen av tunt damm (under 1 µm).


De kan förses med skyddsskiljeväggar utan insug med eller utan inattiniska rutor eller insugsskiljeväggar försedda med ribbor som motverkar flisornas studseffekt.

Artikelnummer	Modell	MÅTT L x D x H [mm]	EFFEKT [KW]	STRÖMFÖRSÖRJN ING* [V] - [Hz]	KAPACITET [m³/tim.]	LJUDNIVÅ [dB(A)]
U35260140	BFT 1200	1210x940x1030	1.5	400 - 50	2200	<70
U35260141	BFT 2000	2010x940x1030	2.2	400 - 50	3000	<70

**Tillgänglig även i ATEX-versionen*

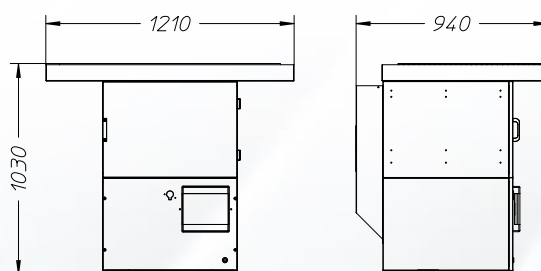

BFT 1200

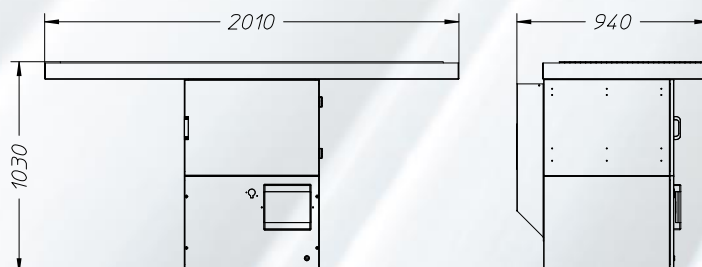

BFT 2000

Kod	Beskrivning
U35260140	INSUGSBÄNK BFT 1200


STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 1200x800
-	FÖRFILTER AV METALL
-	STYV FICKA
-	ELFLÄKT 1.5 KW 400V
-	DETEKTOR FÖR MEKANISK TILLSÄTTNING
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L16060008	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060009	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500
D16520097	ABSOLUT FILTER H14
D16520085	FÖRFILTER AV METALL MED GNISTSLÄCKNING
D16110104	VERTIKAL LUFTTÖMNING
D16100008	HORISONTELL LUFTTÖMNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

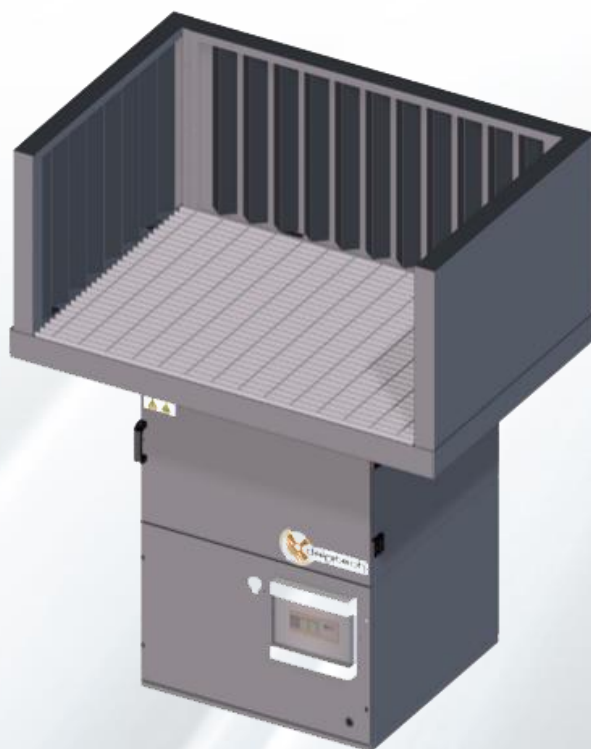

Kod	Beskrivning
U35260141	INSUGSBÄNK BFT 2000

STANDARDTILLBEHÖR

-	GALLER OCH LASTPLAN 2000x800
-	FÖRFILTER AV METALL
-	STYV FICKA
-	ELFLÄKT 2.2 KW 400V
-	DETEKTOR FÖR MEKANISK TILLSÄTTNING
-	ELPANEL PÅ MASKINEN

TILLVAL

L16060010	INSUGSSKILJEVÄGGAR H.500
L16060011	SKYDDANDE SKILJEVÄGGAR H.500
D16520097	ABSOLUT FILTER H14
D16520085	FÖRFILTER AV METALL MED GNISTSLÄCKNING
D16110104	VERTIKAL LUFTTÖMNING
D16100008	HORISONTELL LUFTTÖMNING

Ytterligare personanpassningar är tillgängliga. För mer information, kontakta vårt handelskontor.

